


# COLORSTADE

| PEINTURE DE TRACAGE POUR TERRAINS DE SPORT | Intérieur Extérieur | Aspect mat | Sec en 20 min. |  |
|---|---|---|---|---|

- **Peinture émulsion à base de copolymères acryliques pour marquage de sol sportif.**
- **Bon pouvoir couvrant et grande blancheur.**
- **Aspect mat.**
- **Grande facilité d'application.**
- **Non toxique pour les gazons.**
- **Couleur disponible : blanc, autres teintes sur demande.**


**LIEUX D'UTILISATION**
S'utilise en intérieur et extérieur sur pelouses, béton, bitume et enrobé.

**MODE D'EMPLOI**
**Mise en œuvre** :
Elle devra se faire conformément au DTU 59.3.
**Préparation** :
Le béton, le bitume et l'enrobé seront propres et secs. La pelouse sera fraîchement tondue.
Diluant : Eau.
- Sur sol béton, bitume enrobé. :
Brosse et rouleau poils demi-longs : Sans dilution.
Pistolet pneumatique : Diluer de 15 à 60 %.
Machine pour traçage au sol : Diluer de 20 à 50 %.
- Sur pelouse :
Machine pour traçage de sol :
Dilution pour 1er traçage : diluer un volume de COLORSTADE pour 4 volumes d'eau.
Dilution pour entretien : diluer un volume de COLORSTADE pour 8 volumes d'eau.
**Rendement**
- Pour terrain de foot (650 ml de bande) : 10 à 12 litres de mélange.
- Pour terrain de rugby (1000 ml de bande) : 15 à 18 litres de mélange.

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES**
Aspect du film : Mat.
Liant : Copolymère acrylique.
Densité : 1,58 kg/dm³.
Séchage (à 20°C, H.R. : 65 %) :
Hors poussières : 15 min. Sec : 20 min.
Classification AFNOR NF T 36-005 - Famille I classe 7b2
Règlementation COV : Conforme à la directive COV 2004/42/CE. Ce produit contient moins de 3 g/l de COV.
Valeur limite UE pour ce produit (cat A/i) : 140 g/l.

**CONDITIONS D'EMPLOI**
Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et supérieure à 30°C, par grand vent, par humidité relative ambiante supérieure à 80 %, en plein soleil et par temps de pluie. Consulter les précautions d'emploi sur l'emballage ou la FDS.

Nous ne saurions être responsables pour toutes applications du produit autres que celles exprimées dans cette notice.

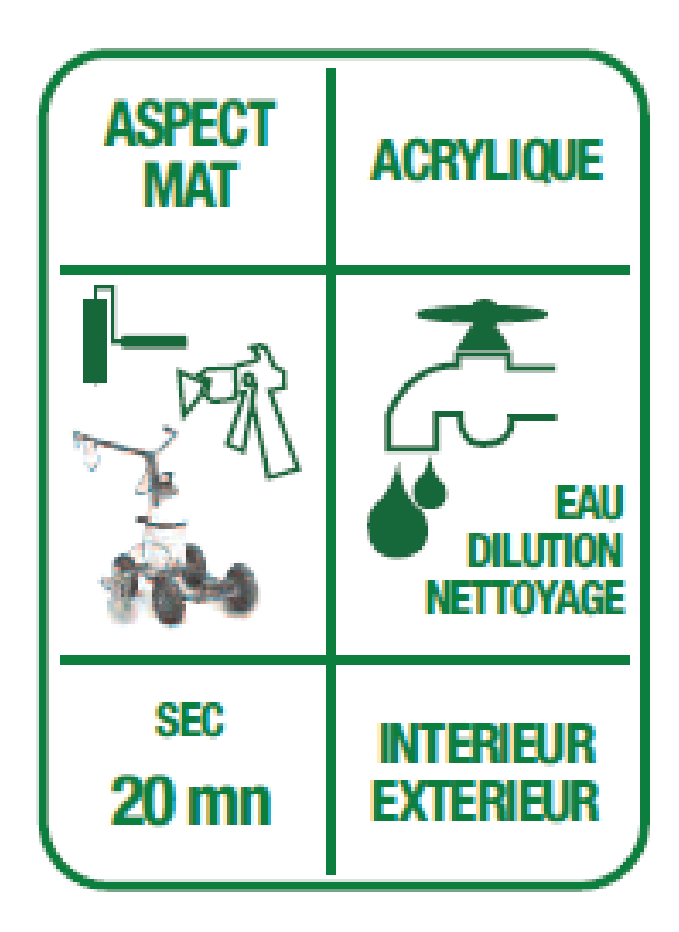


*FT1020006331080/1020006331070-1214*

| **Vous souhaitez une démonstration : contactez votre commercial ou appelez-nous au 02.32.96.93.93** | Nos fiches de données de sécurité sont disponibles 24h/24 sur Internet à l'adresse : **www.quickfds.com** | **www.purodor-marosam.com** |
|---|---|---|

**Purodor – Marosam - ZI – Route de Bourgtheroulde - 27670 BOSC ROGER EN ROUMOIS - Tél : 02 32 96 93 93 - Fax : 02 35 78 58 02**